




 **RHINO MOULDERS**



500  
600  
800 XL

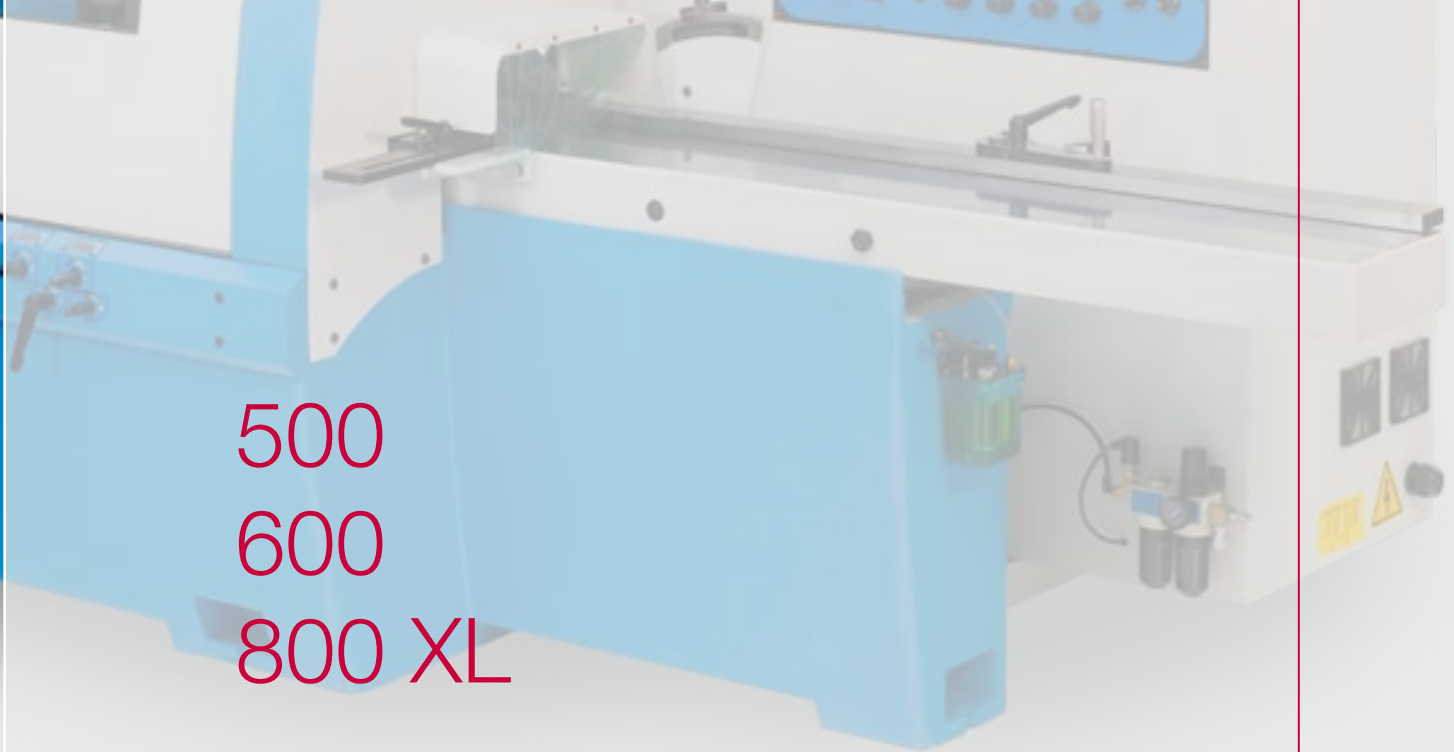

*The choice is yours*

500



**Easy to operate.**

**Eenvoudig te bedienen.**

600



**Multi-purpose.**

**Veelzijdig.**

800 XL



**Standard 320 mm  
working width.**

**Standaard 320 mm  
werkbreedte.**

 **RHINO 500**





500-1



500-2



500-3



500-4

## 500 Series

Easy to operate.

Eenvoudig te bedienen.

### Specifications / Specificaties

		Optional / Opties
Number of spindles / Aantal werkassen	4- 6	
Working width (tool Ø 125 mm) / Werkbreedte (bij Ø 125 mm)	18-230 mm	
Working height (tool Ø 125 mm) / Werkhoogte (bij Ø 125 mm)	6-125 mm	160 mm
Min. working length / Kortste houtlengte	200 mm	150 mm
Feed speed / Doorvoersnelheid	7-28 m/min	7-36 m/min
1st bottom spindle / 1e onderas	5,5 KW	7,5 KW
Right vertical spindle / Rechter zijspil	5,5 KW	7,5 KW
Left vertical spindle / Linker zijspil	7,5 KW	11,0 KW
1st top spindle / 1e bovenas	7,5 KW	11,0 KW
2nd top spindle / 2e bovenas	7,5 KW	11,0 KW
2nd bottom spindle / 2e onderas	7,5 KW	11,0 KW
Feed motor / Doorvoermotor	3,7 KW	5,5 KW
Tool cutting circles / Gereedschap diameters		
1st bottom spindle / 1e onderas	100-160 mm	
Right vertical spindle / Rechter zijspil	110-180 mm	
Left vertical spindle / Linker zijspil	110-200 mm	
1st top spindle / 1e bovenas	110-200 mm	
2nd top spindle / 2e bovenas	110-200 mm	
2nd bottom spindle / 2e onderas	100-180 mm	250 mm
Spindle diameter / Asdiameter	40 mm	50 mm
Spindle speed / Toerental as	6200 rpm	8000 rpm
Adjustment range vertical spindle / Verstelling verticale assen	45 mm	
Adjustment range horizontal spindle / Verstelling horizontale assen	35 mm	
Infeedtable / Invoertafel	2 meter	2,5 meter
Feed roller diameter / Diameter doorvoerrollen	140 mm	
Central position of lubrication points / Centrale positie smeerpunten	✓	
Waxlilt pump manual / Handbediende pomp voor bladsmering	✓	
Brake motors / Geremde motoren	✓	
Chainless cardan feed system / Cardan doorvoersysteem	✓	
Chromed table / Verchroomde tafel	✓	
Side pressure pneumatic / Zijdelingse drukker pneumatisch	✓	
Chip breaker pneumatic / Drukker bovenas pneumatisch	✓	
Infeed digital display / Doorvoersnelheid digitale aanduiding	✓	
Digital adjustment width and height / Digitale verstelling hoogte en breedte		✓

 **RHINO 600**





**600-1**



**600-2**



**600-3**



**600-4**



**600-5**



**600-6**

More spindle configurations possible, up to 12 spindles.

Meer as configuraties mogelijk, tot 12 assen.

600 Series

Multi-purpose.

Veelzijdig.

## Specifications / Specificaties

		Optional / Opties
Number of spindles / Aantal werkassen	4-12	
Working width (tool Ø 125 mm) / Werkbreedte (bij Ø 125 mm)	18-230 mm	260 mm
Working height (tool Ø 125 mm) / Werkhoogte (bij Ø 125 mm)	6-160 mm	230 mm
Min. working length / Kortste houtlengte	240 mm	
Feed speed / Doorvoersnelheid	7-36 m/min	6-60 m/min
1st bottom spindle / 1e onderas	5,5 KW	7,5 - 15 KW
Right vertical spindle / Rechter zijspil	5,5 KW	7,5 - 15 KW
Left vertical spindle / Linker zijspil	11 KW	15 KW
1st top spindle / 1e bovenas	11 KW	15 KW
2nd top spindle / 2e bovenas	11 KW	15 KW
2nd bottom spindle / 2e onderas	7,5 KW	11-15 KW
Feed motor / Doorvoermotor	5,5 KW	7,5 - 11 KW
Tool cutting circles / Gereedschap diameters		
1st bottom spindle / 1e onderas	100-180 mm	
Right vertical spindle / Rechter zijspil	110-250 mm	
Left vertical spindle / Linker zijspil	110-250 mm	
1st top spindle / 1e bovenas	110-250 mm	
2nd top spindle / 2e bovenas	110-250 mm	
2nd bottom spindle / 2e onderas	110-250 mm	
Spindle diameter / Asdiameter	40 mm	50 mm
Spindle speed / Toerental as	6200 rpm	8000 rpm
Adjustment range vertical spindle / Verstelling verticale assen	80 mm	
Adjustment range horizontal spindle / Verstelling horizontale assen	35 mm	
Infeedtable / Invoertafel	2 meter	2,5 meter
Feed roller diameter / Diameter doorvoerrollen	140 mm	
Central position of lubrication points / Centrale positie smeerpunten	✓	
Waxilipump automatic / Automatische pomp voor bladsmering	✓	
Brake motors / Geremde motoren	✓	
Chainless cardan feed system / Cardan doorvoersysteem	✓	
Chromed table / Verchroomde tafel	✓	
Side pressure pneumatic / Zijdelingse drukker pneumatisch	✓	
Chip breaker pneumatic / Drukker bovenas pneumatisch	✓	
Infeed digital display / Doorvoersnelheid digitale aanduiding	✓	
Digital adjustment width and height / Digitale verstelling hoogte en breedte	✓	



**RHINO 800 XL**





**800 XL-1**



**800 XL-2**



**800 XL-3**



**800 XL-4**



**800 XL-5**



**800 XL-6**

More spindle configurations possible, up to 12 spindles.

Meer as configuraties mogelijk, tot 12 assen.

## 800 XL Series

**Standard 320 mm working width.**

**Standaard 320 mm werkbreedte.**

### Specifications / Specificaties

		Optional / Opties
Number of spindles / Aantal werkassen	4-12	
Working width (tool Ø 125 mm) / Werkbreedte (bij Ø 125 mm)	320 mm	
Working height (tool Ø 125 mm) / Werkhoogte (bij Ø 125 mm)	6-160 mm	230 mm
Min. working length / Kortste houtlengte	240 mm	
Feed speed / Doorvoersnelheid	7-36 m/min	6-60 m/min
1st bottom spindle / 1e onderas	11 KW	15 KW
Right vertical spindle / Rechter zijspil	7,5 KW	11 - 15 KW
Left vertical spindle / Linker zijspil	11 KW	15 - 18,5 KW
1st top spindle / 1e bovenas	11 KW	15 - 18,5 KW
2nd top spindle / 2e bovenas	11 KW	15 - 18,5 KW
2nd bottom spindle / 2e onderas	11 KW	15 - 18,5 KW
Feed motor / Doorvoermotor	5,5 KW	7,5 - 11 KW
Tool cutting circles / Gereedschap diameters		
1st bottom spindle / 1e onderas	100-180 mm	
Right vertical spindle / Rechter zijspil	110-250 mm	
Left vertical spindle / Linker zijspil	110-250 mm	
1st top spindle / 1e bovenas	110-250 mm	
2nd top spindle / 2e bovenas	110-250 mm	
2nd bottom spindle / 2e onderas	110-250 mm	
Spindle diameter / Asdiameter	40 mm	50 mm
Spindle speed / Toerental as	6200 rpm	8000 rpm
Adjustment range vertical spindle / Verstelling verticale assen	80 mm	
Adjustment range horizontal spindle / Verstelling horizontale assen	35 mm	
Infeedtable / Invoertafel	2 meter	1 - 2,5 meter
Feed roller diameter / Diameter doorvoerrollen	140 mm	
320 mm wide with outboard bearings / 320 mm breed met steunlagers	✓	
Central position of lubrication points / Centrale positie smeerpunten	✓	
Waxilipump automatic / Automatische pomp voor bladsmering	✓	
Brake motors / Geremde motoren	✓	
Chainless cardan feed system / Cardan doorvoersysteem	✓	
Chromed table / Verchromde tafel	✓	
Side pressure pneumatic / Zijdelingse drukker pneumatisch	✓	
Chip breaker pneumatic / Drukker bovenas pneumatisch	✓	
Infeed digital display / Doorvoersnelheid digitale aanduiding	✓	
Digital adjustment width and height / Digitale verstelling hoogte en breedte	✓	



**Outboard bearing**  
Steunlager

**Pneumatic chipbreaker**  
Pneumatische bovendrukker

**Pneumatic side pressure**  
Pneumatische zijdrukker

**Suitable for short workpieces**  
Geschikt voor korte werkdelen

**Easy to use operating panel**  
Overzichtelijk bedieningspaneel

**Robust cast iron base**  
Robuuste gietijzeren frame



**Four sided planers and moulders: Rehomy supplies everything what a professional woodworker needs and offers an exceptionally wide range of high-quality machines.**

Rehomy pays attention to every detail in order to fully satisfy its customers. Customers from all over the world opt for Rehomy because of its expertise. Rehomy stands for quality and professionalism.

Training on all of the machinery lines is available. All models are under power and ready for training operation. Your operators will gain the training to properly operate and maintain your Rhino machinery.

**De specialist in vierzijdige schaafmachines: Rehomy is hét adres voor iedere professionele houtbewerker. Als expert in deze sector is Rehomy met haar complete aanbod van uitzonderlijke kwaliteit machines uniek in de wereld.**

Rehomy besteedt veel zorg aan haar producten én klanten. Ervaren vaklieden voeren 1 á 2 maal per jaar een grondige controle en inspectie uit op de geleverde machines. Dankzij het onderhoudscontract hoeft u als klant deze onderhoudsbeurten niet zelf in de gaten te houden. Rehomy neemt u het werk uit handen!

Alle machines worden geleverd met bedieningstraining. De modellen bij Rehomy zijn op stroom aangesloten en klaar voor demonstratie. Uw operators krijgen instructies voor het bedienen en onderhouden van uw Rhino machine.



**All moulders are standard equipped with a set of Tersa cutterheads.**

Alle schaafmachines worden standaard met een set Tersa snelwisselblokken geleverd.



Tussendiepen 39 (de Haven 143)  
9206 AB Drachten  
The Netherlands  
T: +31 (0)512-519465  
F: +31 (0)512-531440  
E: [info@rehomy.com](mailto:info@rehomy.com)  
I: [www.rehomy.com](http://www.rehomy.com)